

innesti rapidi

quick release couplings


codice	riferimento	A	B	C	D	F	press. es.
code	reference	mm	mm	mm	mm	BSP	work pr. bar

a vite

screw type

serie IV4050
IV4050 series

maschio/male

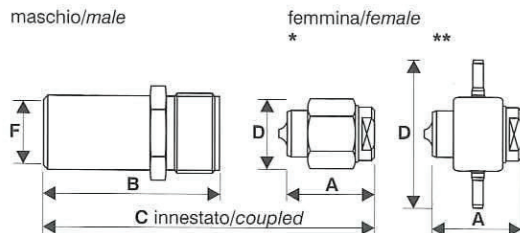

IV405006*	IP6	36	50	69	28	1/4"	500
IV405010*	IP10	42	57	82	38	3/8"	450
IV405015*	IP15	55	75	100	47	1/2"	400
IV405019*	IP19	61	90	114	56	3/4"	350
IV405025*	IP25	61	88	123	82	1"	300
IV405032*	IP32	70	105	140	106	1"1/4	200
IV405038*	IP38	70	105	140	106	1"1/2	200
IV405050**	IP50	86	130	173	145	2"	150
IV405060**	IP60	86	130	173	145	2"1/2	150
IV405075**	IP75	107	166	200	310	3"	100

le parti maschio (B) e femmina (A) sono codificate come segue
parte maschio: IV405006/M
parte femmina: IV405006/F

*in case of separate order for probe (B) or carrier (A)
the code have to be completed by adding /M or /F
to the above mentioned ones*

(e.g. IV405006/M for 1/4" probe and IV405006/F for 1/4" carrier)

- gli innesti rapidi a vite DALMAR tipo IP sono caratterizzati da un dado filettato che collega parte maschio e parte femmina provocandone l'apertura automatica delle valvole
- il dado della parte femmina è in acciaio con profilo esagonale fino al diametro 1" 1/2, con maniglie dal diametro 2" al 3"
- *the DALMAR IP coupling is a "screw-on" quick release coupling the two halves being connected by a swivel nut*
- *the nut of the female part is in steel with hexagonal profile up to dia. 1" 1/2, with handles from dia. 2" to 3"*